


Руководство по подключению коленного ручомойника РМК-400/320 (клапан GR-137) *для смешивания холодной и горячей воды*

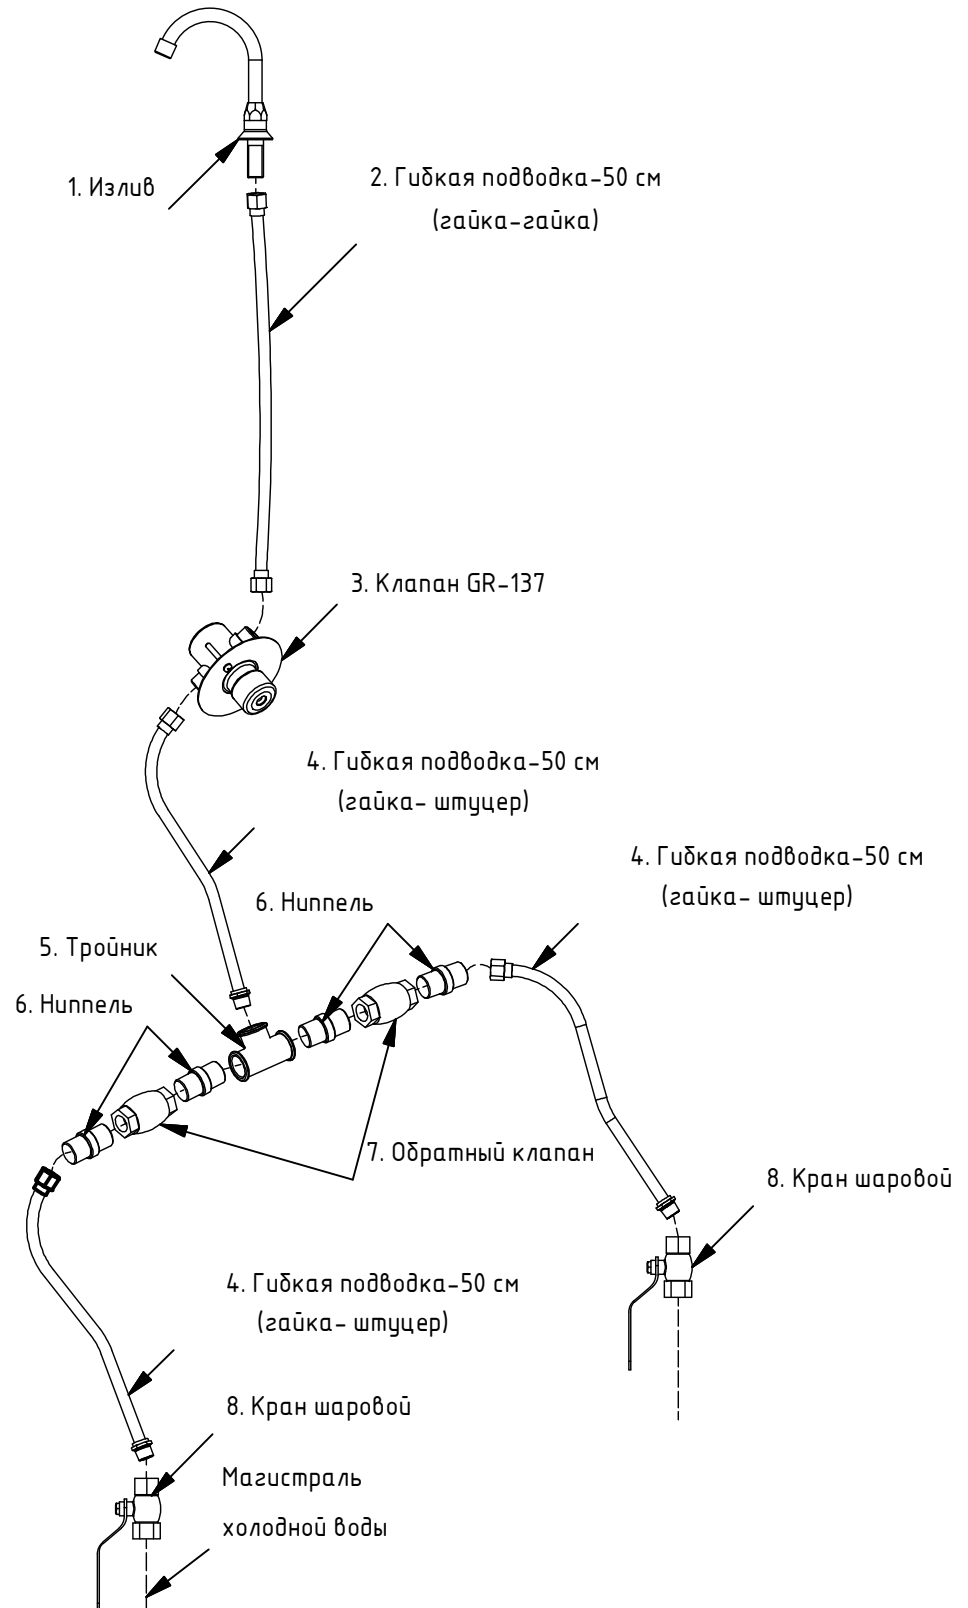

Стандартная комплектация:

1. Излив – 1 шт
2. Гибкая подводка для воды(гайка-гайка),1/2" длина 500мм-1шт
3. Клапан – 1 шт
4. Гибк. подводка для воды (гайка-штуцер),1/2" длина 500мм-3 шт
5. Тройник 1/2" – 1 шт
6. Ниппель латунный 1/2" – 4 шт
7. Обратный клапан латунный 1/2" – 2 шт.
8. Кран шаровой 1/2" – 2 шт

Полный комплект сантехнической арматуры для смешивания холодной и горячей воды до клапана подачи воды: